



MRM-1500 SAMPLES RECEPTION TABLE
MRM-1500 MESA RECEPCIÓN MUESTRAS

EN - ES

GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS GENERALES

Stainless steel construction <i>Construcción en acero inoxidable</i>	AISI 304
Sheet thickness <i>Espesor de chapa</i>	1 – 2 mm
Reception area height <i>Altura zona de recepción</i>	920 mm
Acoustic alarm for system notifications <i>Alarma acústica para avisos del sistema</i>	1
Security power supply switch <i>Interruptor de seguridad (seccionador de corriente)</i>	1
Control panel <i>Panel de control</i>	1
Tank filling control system (accidental spills) <i>Sistema de control de llenado del depósito (derrames accidentales)</i>	✓
Reception area <i>Área de recepción</i>	
Perforated removable tray <i>Bandeja perforada extraíble</i>	2
Storage area <i>Zona de almacenaje</i>	
Perforated drawer (100 mm depth) <i>Cajón perforado (100 mm de profundidad)</i>	1
Perforated drawer (200 mm depth) <i>Cajón perforado (200 mm de profundidad)</i>	2




Aspiration system / Sistema de aspiración

Adjustable suction speed <i>Velocidad de aspiración ajustable</i>	✓
Centrifugal electro-fan motors <i>Motor electroventiladores centrifugo</i>	1
Aluminium oxide filters with potassium permanganate impregnation <i>Filtros de óxido de aluminio con impregnación de permanganato potásico</i>	1
Filters useful life control system (operated by PLC) <i>Control vida útil de los filtros (gestionado por PLC)</i>	✓
First notification for filters replacement <i>Primer aviso previo a cambio de filtros</i>	800 h
End of the filters service life <i>Fin de vida útil de los filtros</i>	850 h


Technical data / Datos técnicos

Voltage <i>Tensión</i>	220V- 50Hz	120V-60Hz
Intensity <i>Intensidad</i>	1,69A	3,1A
Max. Intensity <i>Intensidad máx.</i>	6A	16A
Power <i>Potencia</i>	0,38 kW	
Maximum suction capacity <i>Capacidad máxima de aspiración</i>	468 m ³ / h	

DIMENSIONS / DIMENSIONES

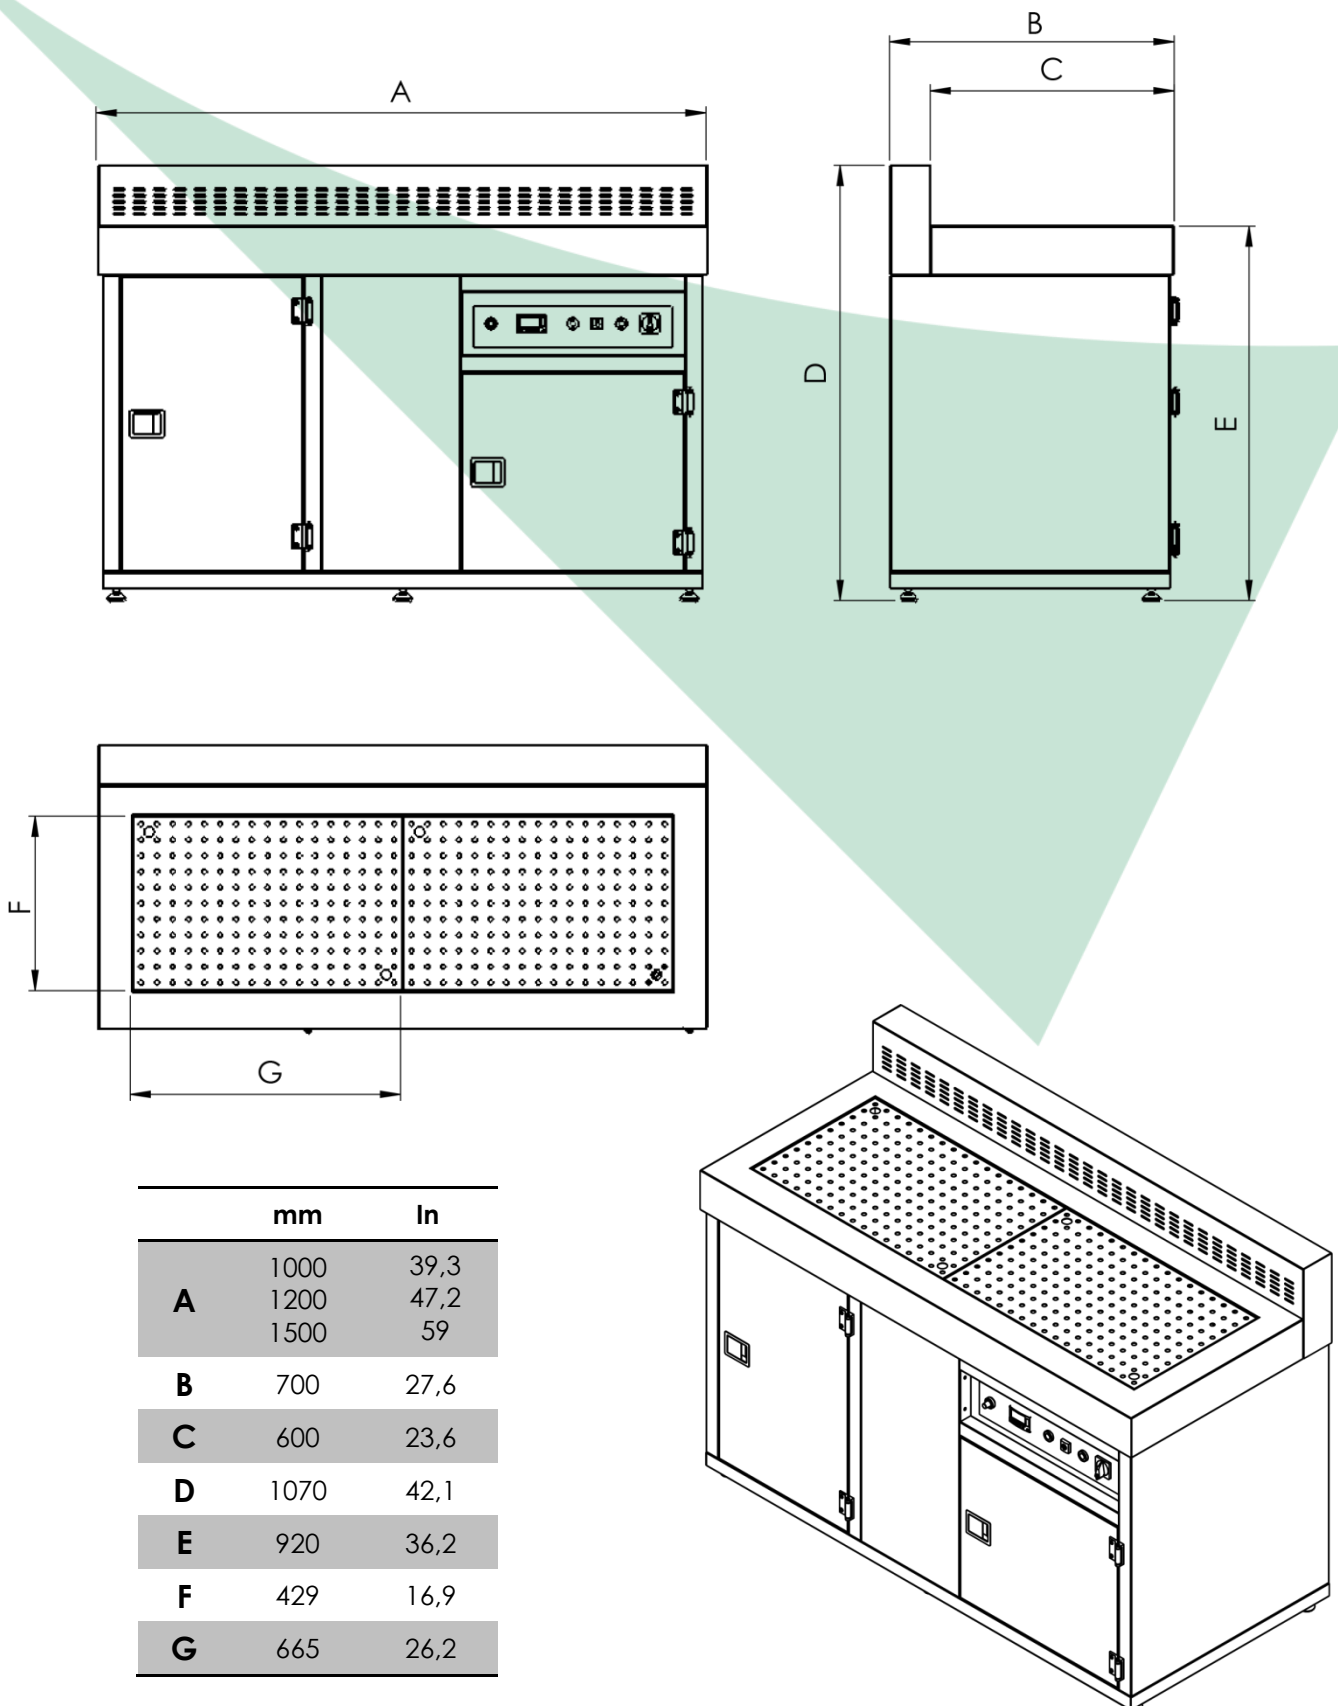

PACKING: WEIGHT - DIMENSIONS / EMBALAJE: PESO – MEDIDAS



	mm	in
A	1700	67
B	850	33,5
C	1300	51,2
WEIGHT / PESO	272 kg	600 lb
Vol.	1.9 m ³	



Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes.

Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación están sujetas a cambio sin previo aviso. AnatHomic Solutions se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito en el mismo, sin la obligación de comunicar las modificaciones realizadas.